

シャワールーム横の壁固定洗面台について

今回は左壁側がシャワールームのためガラスで仕切られ、洗面台の高さが低く設計上効果的なブラケットを固定することが出来ず、タイル下地合板が貼られている状況での取り付けです。洗面ボウルは小さめで重量は軽く奥行き寸法も小さめということで堅固の四方枠を製作して、これに人大を貼り、カネオリの合板の壁に接着剤を併用し間柱位置にビス固定することに致しました。

仕様


カウンター：人大 エコフレミア ピュアホワイト（グレイシアホワイト近似色）

ボウル：INAX L-555FC

排水：INAX LF701PAC

混合水栓：ケローエ 33252 002

ミラー収納：サンワ KT03431

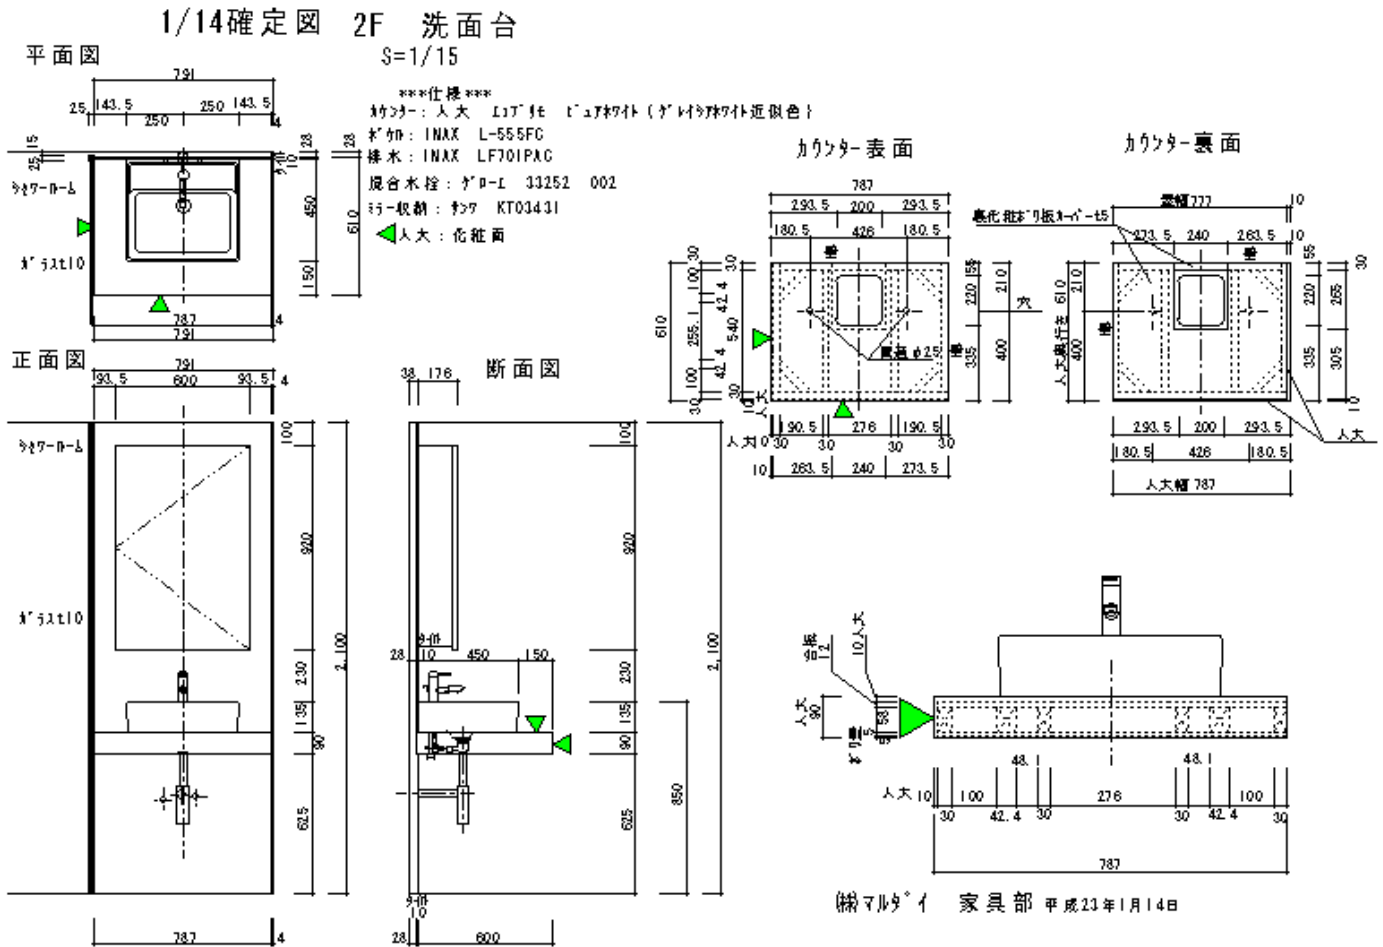



シャワールームの防水処理。

洗面台設置位置。

シャワールームガラス仕切り用 SUS
チャンネルです。



ビスと接着剤にて堅固に固定。

シャワールームガラス仕切り



ボウル、水栓金具取り付け完了。



最後にポリ板の化粧蓋の取り付け。



取り付け完了。



シャワールーム横の洗面台としてコンパクトに収まっています。

(株)マルダイ 家具部 Da・monde 鈴木

平成 23 年 6 月 6 日