

アルダー材横格子の洗面台の製作について

今回の依頼は当初チーク材での予定でしたが、チーク材が割高のため、天板はアルダー材通し板、扉のフラット部はアルダー材突板、横格子部はアルダー無垢材、あとの化粧面はアルダー材突板で、色合いをチーク材に合わせました。実際には、お施主様の希望でチーク色より濃く仕上がっています。

仕様

カウンター天板：アルダー板剥ぎ（糸面仕上げ）

扉：t17アルダー突板

扉棧：アルダー無垢

本体：外装 アルダー突板

塗装：着色オスモッドワックス3138マカニ
出来るだけ濃く仕上げたい

グラノール艶消し

天板部グラノール4回塗り

扉部：グラノール3回塗り

その他：グラノール2回塗り

内装：ホリ5414

ボウル：カクタイ 493-003



排水栓：カクタイ 494-002-32

ストラップ：カクタイ433-310-32

水栓：ハンズグロー-E31612004

5/3 確定図 洗面

S=1/15

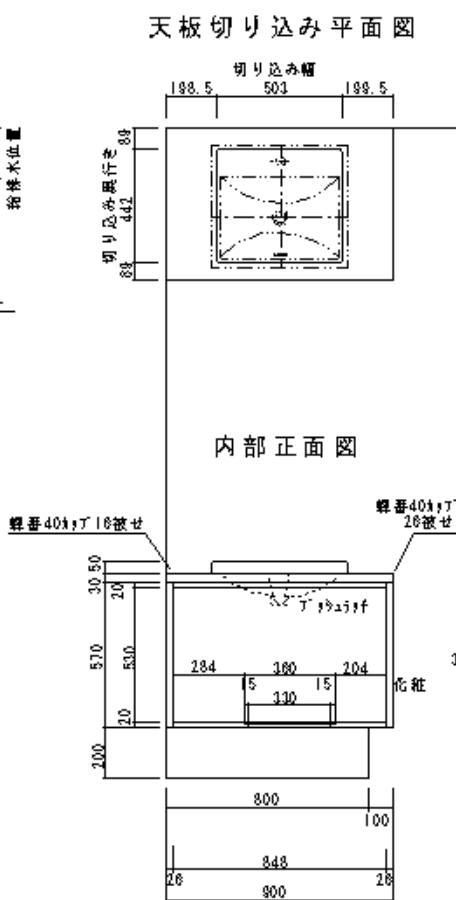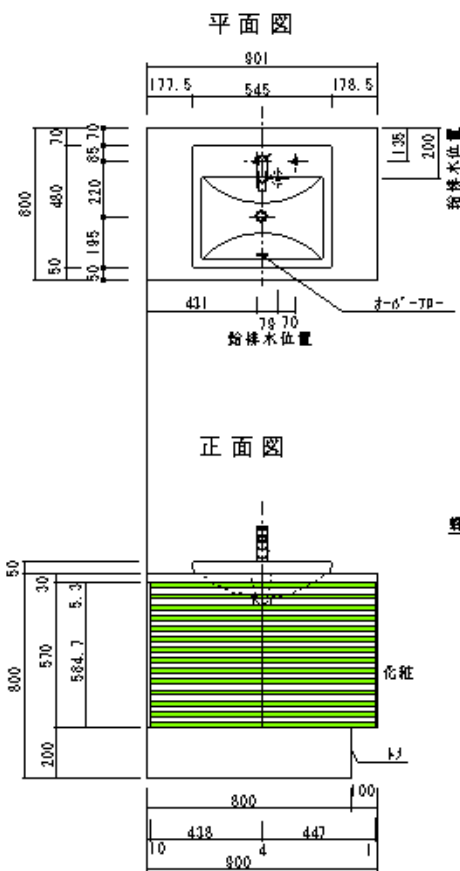

仕様

カウンター天板：アルダー板剥ぎ（糸面仕上げ）

扉：t17アルダー突板

扉棧：アルダー無垢

本体：外装 アルダー突板

塗装：着色オスモッドワックス3138マカニ
出来るだけ濃く仕上げたい

グラノール艶消し

天板部グラノール4回塗り

扉部：グラノール3回塗り

その他：グラノール2回塗り

内装：ホリ5414

ボウル：カクタイ 493-003


排水栓：カクタイ 494-002-32

ストラップ：カクタイ433-310-32

水栓：ハンズグロー-E31612004

断面図

扉イメージ

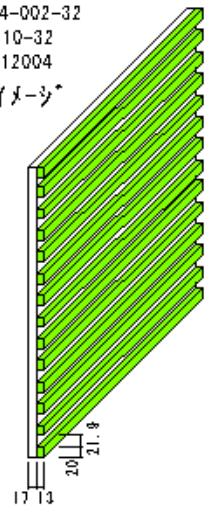

株式会社 カクタイ 家具部
平成23年5月3日



洗面ボウルセット前の状況です。

横格子に合わせて突板横貼りです。



天板はガラス塗料グラノールを4回塗りとして、撥水性、防水性を高めています。

取手はプッシュラッチ式としました。



台輪は足元ゆったり感を出すために前面、右面を控えて制作しています。
これだけのことでも仕上がりイメージがスッキリとします。



設備屋さんの取り付け、メンテナンス等に十分なスペースが確保できています。

天板のボウル切り込みギリギリの所に
プッシュラッチが付いています。



横格子が重みを感じさせる洗面台に仕上がりました。

(株)マルダイ 家具部 Da・monde 鈴木

平成 23 年 6 月 2 日