ロートアイアンの階段手摺について

ロートアイアンの手摺は、曲げ飾りがあり、スチール径に限界があります。スチール径 15mm 程度の手摺としたかったですが、曲げ処理上の問題で径 12mm となりました。
また、手摺の形状は下のイメージ図のように２分割しました。

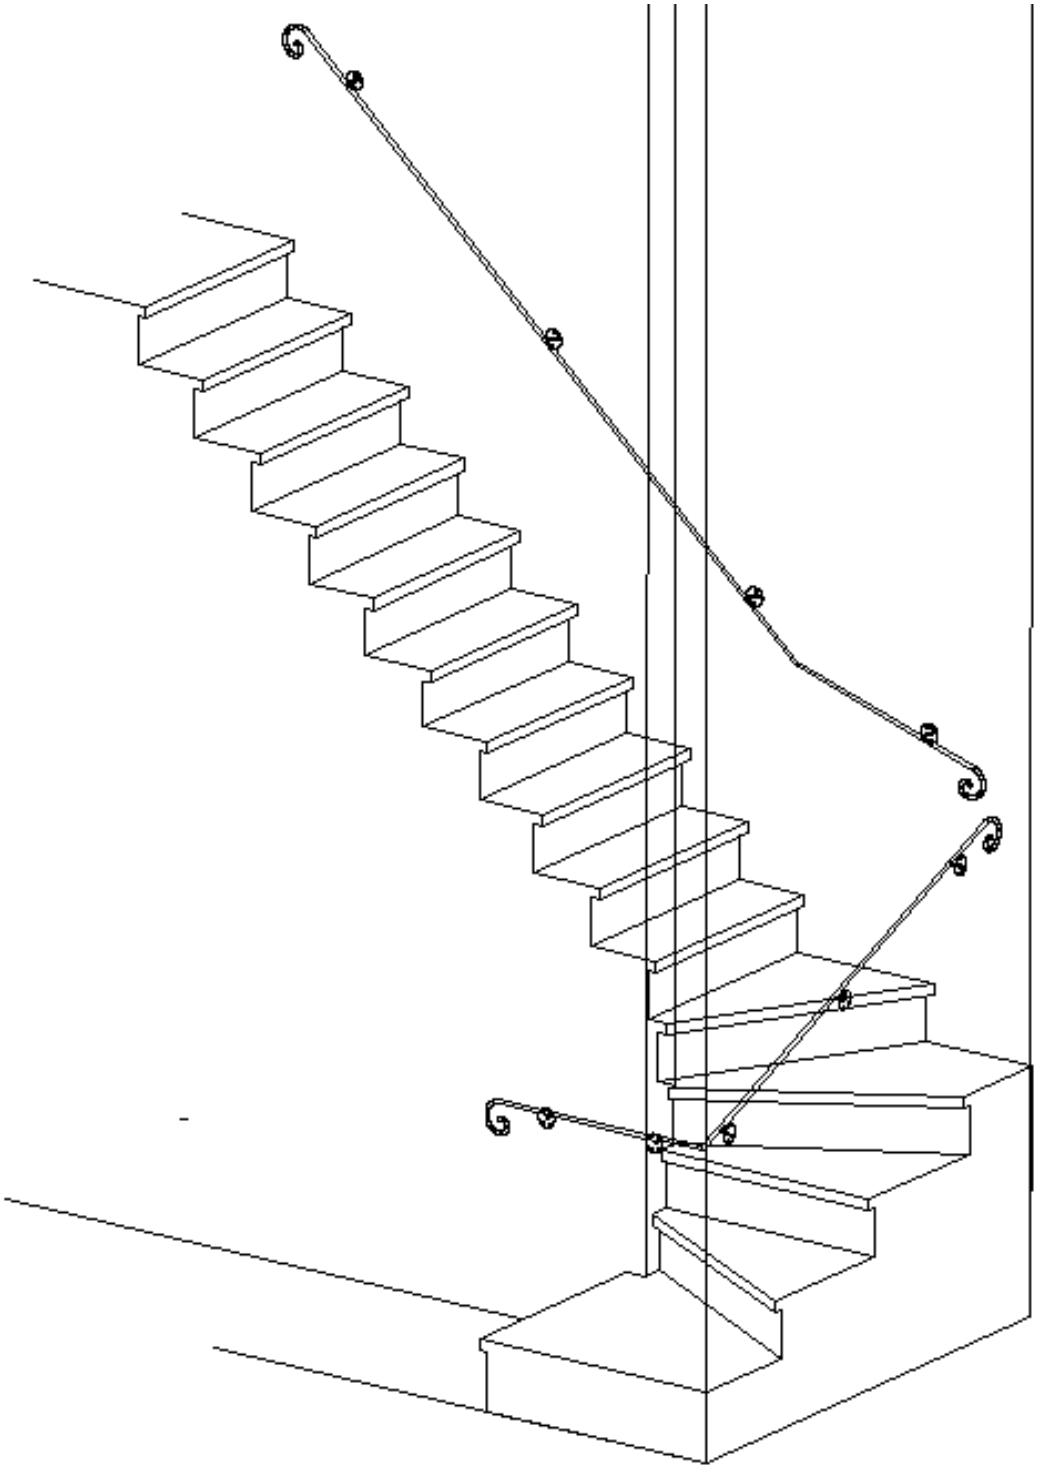

手摺ブラケット位置を確定し，手摺固定下地を入れておきます。

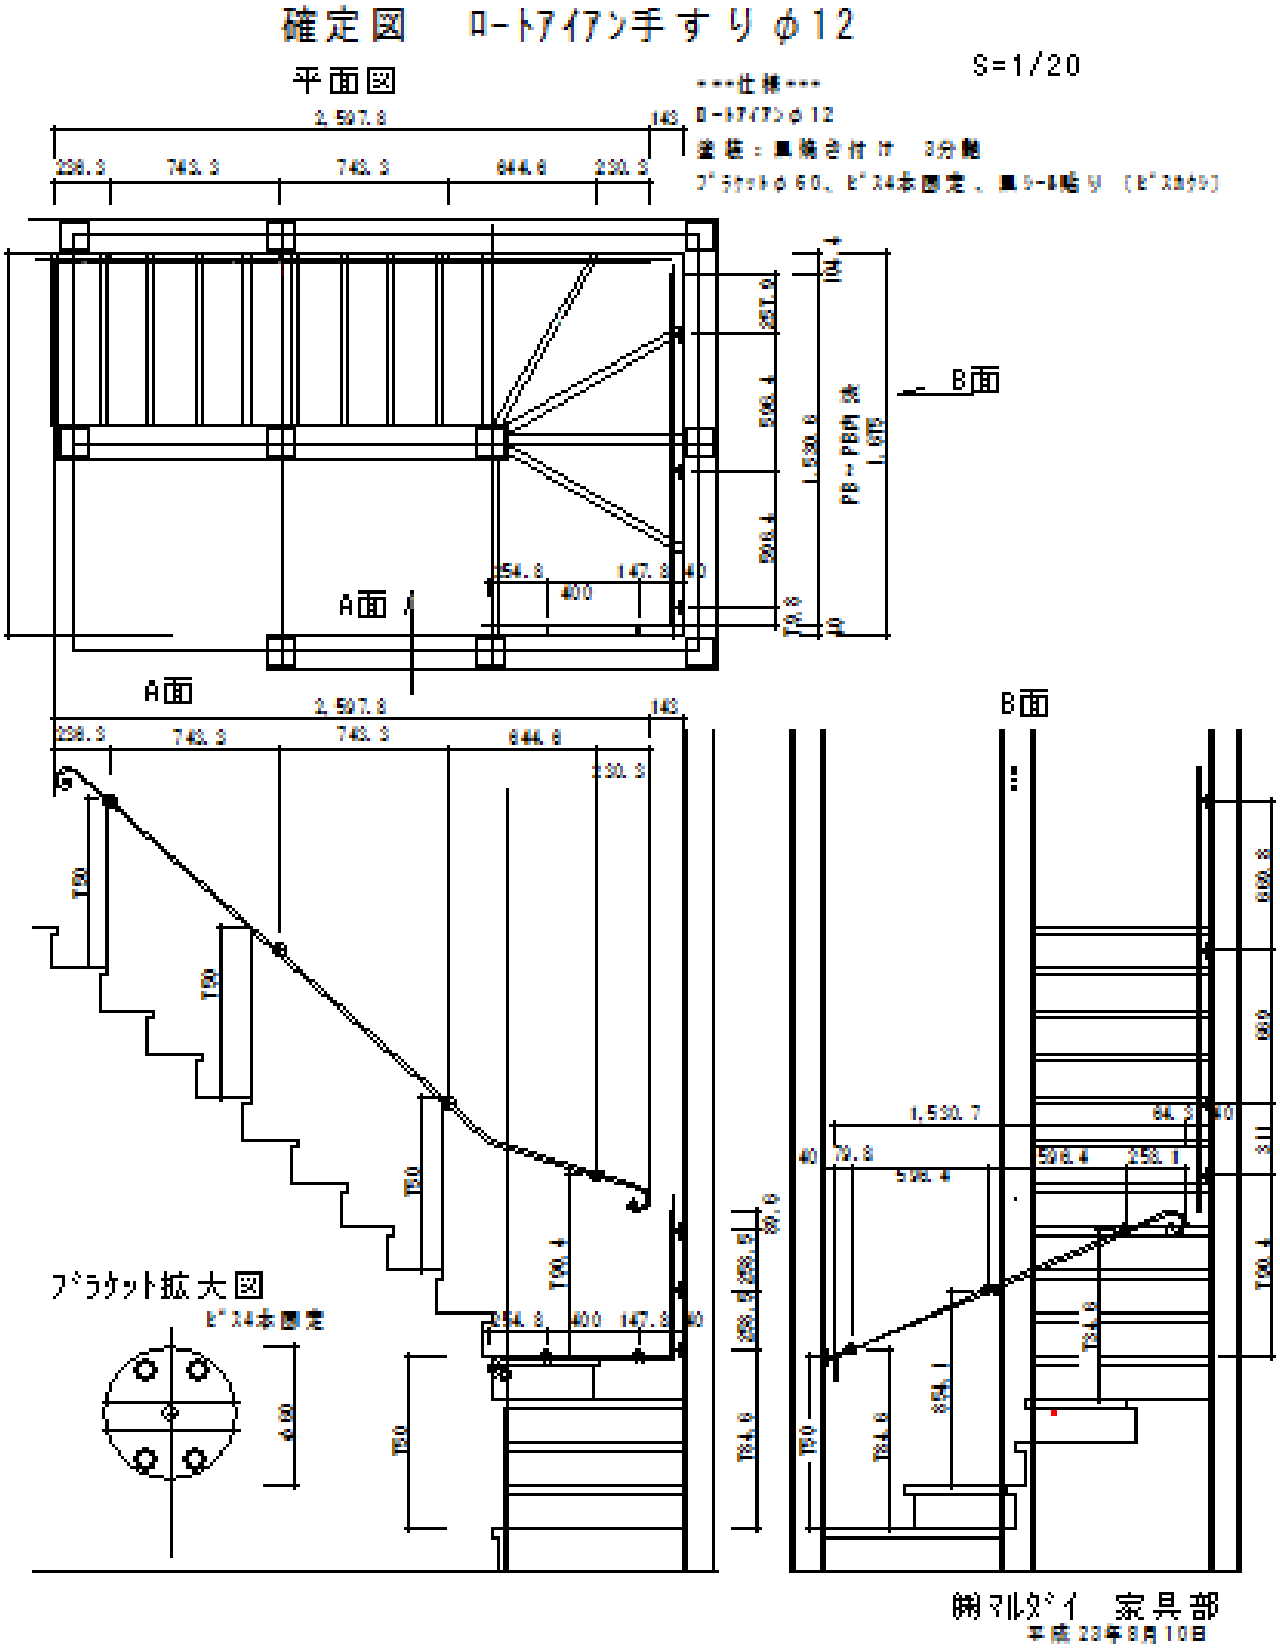

細部仕上がり状況です。

ブラケット固定ビスの頭の塗装はムラが出やすいため、黒のビス隠し専用シールを貼っています。

細部仕上がり状況です。

白い塗り壁に似合うロートアイアン手摺でした。

㈱マルダイ　家具部　Da・monde 鈴木

平成 23 年 8 月 29 日